

tantulus indoor



RGBW






TECHNISCHES DATENBLATT

tantulus indoor






RGBW

Technische Daten

| | |
|--------------------------|---|
| Abmessungen | 23 mm x 19 mm [B x H] 0.91 in x 0.75 in [B x H] |
| Leuchtenlängen | 310 mm, 615 mm, 920 mm, 1225 mm, 1530 mm, 1835 mm 12.21 in, 24.22 in, 36.23 in, 48.23 in, 60.24 in, 72.25 in |
| Leuchtentyp |  RGBW |
| Farbtemperaturen W-Kanal | 2000 K, 3000 K, 4000 K * Projektbezogene LED-Farben für RGBW/RGB möglich. |
| Abstrahlwinkel | 30° x 120°, 60° x 120°, 120°, 120°, 120° |
| Lichtstrom | 310 mm (12.21 in): 371 lm 615 mm (24.22 in): 742 lm 920 mm (36.23 in): 1113 lm 1225 mm (48.23 in): 1484 lm 1530 mm (60.24 in): 1855 lm 1835 mm (72.25 in): 2226 lm |
| Lichtquelle | 310 mm (12.21 in): 20 LEDs 615 mm (24.22 in): 40 LEDs 920 mm (36.23 in): 60 LEDs 1225 mm (48.23 in): 80 LEDs 1530 mm (60.24 in): 100 LEDs 1835 mm (72.25 in): 120 LEDs |
| Farbwiedergabeindex | R _a >= 82 |
| R9 | 20 |
| LED-Binning |  |
| MacAdam-Ellipsen Binning | 3 |

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Eingangsspannung | Netzteil: extern | |
| Wirkleistungsaufnahme | 310 mm (12.21 in): | Max. 6 W |
| | 615 mm (24.22 in): | Max. 12 W |
| | 920 mm (36.23 in): | Max. 18 W |
| | 1225 mm (48.23 in): | Max. 24 W |
| | 1530 mm (60.24 in): | Max. 30 W |
| | 1835 mm (72.25 in): | Max. 36 W |
| Schutzklasse | II | |
| Lagertemperatur | -20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F | |
| Betriebstemperatur | -20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F | |
| Einschalttemperatur | -20 °C / +40 °C -4 °F / +104 °F | |
| Lebensdauer [L70] | 65'000 h @ 25 °C (77 °F) 40'000 h @ 50 °C (122 °F) | |
| LED-Klasse | Klasse 2 LED Produkt | |
| Gehäuse | Aluminium | |
| Gehäusefarbe(n) |  Aluminium natur eloxiert (Standard) | |
| Linse | Material: PMMA Transluzenzgrad: klar 90% frost 87% weiß 70% | |
| Gewicht | 325 mm (12.80 in): | 0,11 kg (0.24 lbs) |
| | 630 mm (24.80 in): | 0,22 kg (0.49 lbs) |
| | 953 mm (37.52 in): | 0,33 kg (0.73 lbs) |
| | 1240 mm (48.82 in): | 0,44 kg (0.97 lbs) |
| | 1545 mm (60.83 in): | 0,55 kg (1.21 lbs) |
| | 1850 mm (72.83 in): | 0,66 kg (1.46 lbs) |
| Schutzart | IP20 | |
| Umgebung |  indoor | |
| Zulassungen |    | |

Abstrahlwinkel

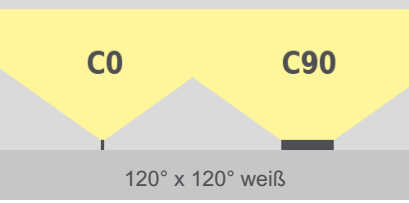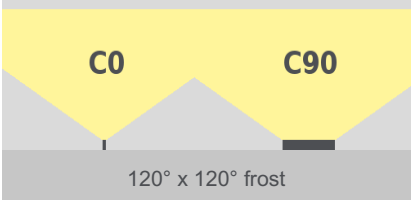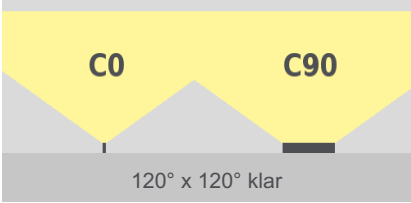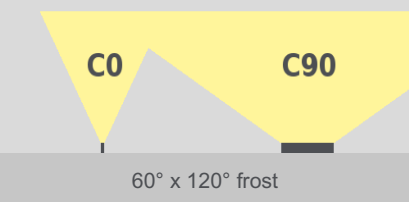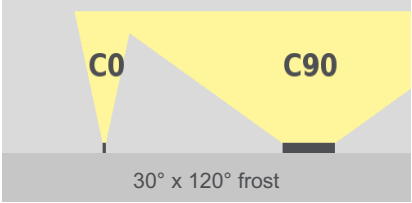

| | | |
|---------|-----------|-------|
| Projekt | Leuchten# | Datum |
| | | Firma |



Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

TAN-IN- _____ - _____ - _____ - _____ - Y31
 TYP - LEUCHTENLÄNGE ABSTRAHLUNG BEFESTIGUNGSOPTION
 LICHTFARBE

| TYP - LICHTFARBE | |
|------------------|---------------|
| RGBW20 | RGBW - 2000 K |
| RGBW30 | RGBW - 3000 K |
| RGBW40 | RGBW - 4000 K |

| LEUCHTENLÄNGE | |
|---------------|--------------------|
| 310 | 310 mm / 12.2 in |
| 615 | 615 mm / 24.21 in |
| 920 | 920 mm / 36.22 in |
| 1225 | 1225 mm / 48.23 in |
| 1530 | 1530 mm / 60.24 in |
| 1835 | 1835 mm / 72.24 in |

| ABSTRAHLUNG | |
|-------------|-------------------|
| 30X120(F) | 30° x 120° frost |
| 60X120(F) | 60° x 120° frost |
| 120X120(C) | 120° x 120° klar |
| 120X120(F) | 120° x 120° frost |
| 120X120(W) | 120° x 120° weiß |

| BEFESTIGUNGSOPTION | |
|--|---------------------|
| K0 | Halteklammerset 0° |
| K15 | Halteklammerset 15° |
| K30 | Halteklammerset 30° |
| K45 | Halteklammerset 45° |
| K60 | Halteklammerset 60° |
| KADJ | Friktionsscharnier |
| Feste Winkel: | |
| Klammeranzahl: 2 <= 1225 mm (48.23 in) > 3 | |
| HKadj: Klammeranzahl: 2 für alle Längen | |

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.



Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn
Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29
www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/user/BIONTECHNOLOGIES>

© 2023, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice