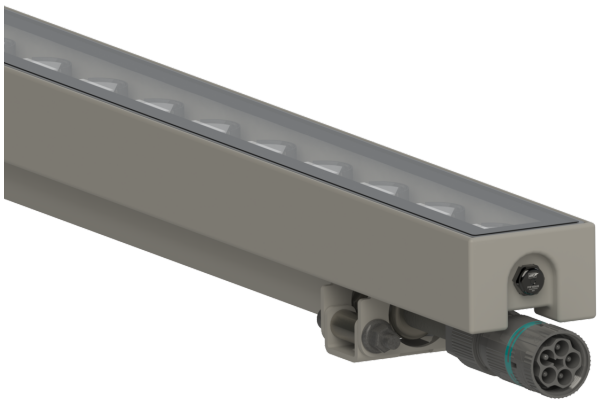


linea xc eco
pureWhite

Die linea xc ist Teil unserer renommierten linea-Familie – einer Serie linearer Scheinwerfer, die für höchste Lichtqualität und Vielseitigkeit steht. Mit ihrem erstklassigen Standard fügt sich die linea xc nahtlos in das Portfolio ein und überzeugt durch präzise Abstrahlwinkel und maximale Flexibilität.

Für individuelle Projekte lässt sich die linea xc zusätzlich in hochwertiger Pulverbeschichtung veredeln – ganz nach Ihren ästhetischen Vorstellungen und Anforderungen.

Innovatives One-Block-Design


Das Gehäuse wird aus einem einzigen Block gefertigt. Weniger Dichtflächen bedeuten weniger potenzielle Schwachstellen – für maximale Robustheit und Langlebigkeit. Hochwertige Materialien wie veredeltes Aluminiumstrangpressprofil und eisenoxidarmes, vorgespanntes Glas garantieren selbst unter extremen Bedingungen eine lange Lebensdauer.

EXT-Varianten für höchste Ausfallsicherheit

Unsere EXT-Versionen sorgen dafür, dass selbst bei Ausfall einzelner LEDs die Beleuchtung zuverlässig erhalten bleibt. Die Leuchte bleibt aktiv – für kompromisslose Sicherheit und Funktionalität. Zusätzlich schützt die integrierte Verpolungssicherung vor Installationsfehlern und macht die Montage noch einfacher.

Setzen Sie auf Qualität, die bleibt – mit linea xc.

Abmessungen



Metrisch
327 mm, 480 mm, 632 mm, 785 mm, 937 mm, 1090 mm, 1242 mm (X)
49 mm (Y)
58 mm (Z)

Imperial
12.88 in, 18.90 in, 24.89 in, 30.91 in, 36.89 in, 42.92 in, 48.90 in (X)
1.93 Inch (Y)
2.29 Inch (Z)

Technische Daten

Lichtfarbe	2200 K, 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K
Lichtstrom	327 mm | 12.88 in → max. 300 lm 480 mm | 18.90 in → max. 450 lm 632 mm | 24.89 in → max. 600 lm 785 mm | 30.91 in → max. 750 lm 937 mm | 36.89 in → max. 900 lm 1090 mm | 42.92 in → max. 1050 lm 1242 mm | 48.90 in → max. 1200 lm
Anzahl LED(s)	327 mm | 12.88 in → 8 LEDs 480 mm | 18.90 in → 12 LEDs 632 mm | 24.89 in → 16 LEDs 785 mm | 30.91 in → 20 LEDs 937 mm | 36.89 in → 24 LEDs 1090 mm | 42.92 in → 28 LEDs 1242 mm | 48.90 in → 32 LEDs
Blendschutz	Kein Blendschutz, Wabenraster (intern, 6,4mm), Lineares Entblendungsraster (intern)
Dimming	Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: NDIMtc, 0-10 V, DMX Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX
Gehäuse	Aluminium-Strangpressprofil
Gehäusefarbe	RAL_ _ _ _, (glatt, matt), DB 703 Eisenglimmer feinstrukturiert
Linse	Extra klares, gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)
Umgebung	Indoor, Outdoor
Schutzart	IP66

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

linea xc eco *pureWhite*

Luftfeuchtigkeit	0 to 95%, nicht kondensierend
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C bis 40 °C | -40 °F bis 104 °F
Umgebungstemperatur (Lager)	-25 °C bis 80 °C | -13 °F bis 176 °F
Umgebungstemperatur (Startvorgang)	-40 °C bis 40 °C | -40 °F bis 104 °F
Lebensdauer [L70] @ 25 °C	65.000 XXX
Lebensdauer [L70] @ 40 °C	40.000 XXX
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08

Elektrische Daten

Integrierte Schnittstelle(n) / Steuerung: NDIMtc, 0-10 V, DMX

Konstantspannung	36 V

Leistungsaufnahme

327 mm | 12.88 in → 5 W
480 mm | 18.90 in → 7 W
632 mm | 24.89 in → 10 W
785 mm | 30.91 in → 12 W
937 mm | 36.89 in → 15 W
1090 mm | 42.92 in → 17 W
1242 mm | 48.90 in → 20 W

Schutzklasse	III

Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX

Konstantstrom	208 mA


Leistungsaufnahme


327 mm | 12.88 in → 6 W | 31 VDC
480 mm | 18.90 in → 8 W | 40 VDC
632 mm | 24.89 in → 11 W | 51 VDC
785 mm | 30.91 in → 13 W | 62 VDC
937 mm | 36.89 in → 15 W | 73 VDC
1090 mm | 42.92 in → 17 W | 83 VDC
1242 mm | 48.90 in → 20 W | 94 VDC


Schutzklasse	II
LED-Klasse	Klasse 2 LED-Produkt
Zulassungen	CE, ETL, FCC


Entworfen und entwickelt in Bayern.
Gefertigt in Deutschland.


Abstrahlwinkel



























Zubehör




linea xs / xc Anschlusskabel



linea xs/xc Verbindungskabel

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



LED-Netzteil</br> EXT-T

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

BIN TECHNOLOGIES

linea xc eco *pureWhite*

Konfigurator

LIN-XC-ECO - (1)_____ - (2)_____ - (3)_____ - (4)_____ - (5)_____ - (6)_____ - (7)_____ - (8)_____ - (9)_____ - (10)_____
- (11)_____-Y01

1 Lichtfarbe	
PW8322	pW 2200 K (CRI > 80 / 3 SDCM)
PW8327	pW 2700 K (CRI > 80 / 3 SDCM)
PW8330	pW 3000 K (CRI > 80 / 3 SDCM)
PW8335	pW 3500 K (CRI > 80 / 3 SDCM)
PW8340	pW 4000 K (CRI > 80 / 3 SDCM)

2 Dimming	
NDIMTC	NDIMtc
010V	0-10 V
DMX	DMX
EXT	Externes Betriebsgerät, z.B. DALI, DMX

3 Abmessungen	
327	327 mm / 12.87 in
480	480 mm / 18.90 in
632	632 mm / 24.88 in
785	785 mm / 30.91 in
937	937 mm / 36.89 in
1090	1090 mm / 42.91 in
1242	1242 mm / 48.90 in

4 Abstrahlwinkel	
8X8	8° x 8°
10X10	10° x 10°
23X23	23° x 23°
43X43	43° x 43°
8X31	8° x 31°
10X42	10° x 42°
12X60	12° x 60°
14X100	14° x 100°
30X60	30° x 60°
60X30	60° x 30°

5 Gehäusefarbe	
R____SM	RAL____, (glatt, matt)
DB703F	DB 703 Eisenglimmer feinstrukturiert

6 Blendschutz	
OP	Kein Blendschutz
HL64	Wabenraster (intern, 6,4mm)
LL0	Lineares Entblendungsraster (intern)

7 Zulassung	
CE	Europäische Gemeinschaft
ETL	Nordamerika

8 Kabelkonfiguration	
IOCC	IN/OUT mit Steckverbindung
IXCX	nur IN mit Steckverbindung
IOOO	IN/OUT mit offenen Enden
IOOC	IN offenes Ende / OUT Buchse
IXOX	nur IN mit offenem Ende

9 Leuchtenkreis	
PD	Strom-Daten
C1	Kreis 1
C2	Kreis 2

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de
Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

linea xc eco *pureWhite*

10 Anschlusskabellänge	
ETE	Ende zu Ende - Anschlusslänge
003	30 cm Anschlusskabel
006	60 cm Anschlusskabel
009	90 cm Anschlusskabel
012	1,2 m Anschlusskabel
030	3 m Anschlusskabel

11 Befestigung	
BS	Universalhalterung (Edelstahl)
BS____ GM	Universalhalterung RAL____, (glatt, matt)
ND	Keine Halterung

sales@biontechnologies.de
www.biontechnologies.de

Telefon:
(DE) +49 8231 95787 0

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten.